

# Baugesuch

Baugesuch Nr.  
Eingang  
Auflage von - bis  
Genehmigt vom Gemeinderat

2025-04  
11.2.25  
07.04.25 - 06.05.25

## Bauherrschaft

Name  
Strasse  
E-Mail - Telefonnummer

Doris Rütimann  
Mühlemattweg  
doris.ruetimann@bruqq.ch

Nr. 9  
Tel. 056 461 76 20  
PLZ, Ort 5106 Veltheim  
Mobile 079 518 64 20

## Grundeigentümer/in

Name  
Strasse  
E-Mail - Telefonnummer

☒ wie Bauherrschaft

Nr.  
Tel.  
PLZ, Ort  
Mobile

## Projektverfasser/in

Name  
Strasse  
E-Mail - Telefonnummer

☐ wie Bauherrschaft

Klinso GmbH  
Aaraustrasse  
info@klinso.ch

Nr. 72  
Tel. 056 441 51 51  
PLZ, Ort 5600 Lenzburg  
Mobile

## Bauvorhaben

Projekt  
Strasse  
Parzellen Nr.  
Bauzone gemäss Zonenplan

☐ Rückbau ☒ Neubau ☐ Umbau ☐ Umnutzung

Nr.  
Gebäude Nr.

## Materialisierung und Farbe

Fassade  
Fenster  
Dacheindeckung

Farbe  
Farbe  
Farbe

## Baukosten

Rückbau  
Gebäude  
Umgebung

m3 SIA 416 Preis CHF/m3

BKP 1 CHF  
BKP 2 CHF  
BKP 4 CHF  
Total 17'000 CHF

## Termine


Bauprofile abnahmebereit  
Baubeginn geplant


[Datum]  
[Datum] Dauer Monate

## Unterschriften

Ort, Datum

Veltheim, 11. Februar 2025

  
Bauherrschaft

  
Grundeigentümer/in

  
Projektverfasser/in

Projektierte Nutzungen  
Beschrieb

☐

Wohnen

☐

Gewerbe

☐

Übrige

Ausnützungs- und Grünflächenziffer

Ausnützungsziffer (AZ)

m2 aGF

m2 aGSF

Ausnützungsziffer

Grünflächenziffer (GrFZ)

m2 aGrF

m2 aGSF

Grünflächenziffer

Auto und Veloabstellplätze

Autoabstellplätze

☐

keine

bisher

neu

Total 17'000

davon barrierefrei

Veloabstellplätze

☐

keine

bisher

neu

Total

Werke und Anschlüsse

Elektroanschluss

☐

keine

☐

best.

☐

neu

Wasseranschluss

☐

keine

☐

best.

☐

neu

Energie

Heizung

☐

keine

☐

best.

☐

neu

Heizsystem

Warmwasser

☐

kein

☐

best.

☐

neu

Heizsystem

Kühlung

☐

keine

☐

best.

☐

neu

Kühlsystem

Minergiecertifizierung

☐

keine

☐

Minergie

☐

Minergie A

☐

Minergie P

☐

Minergie Eco

Entwässerung

Dachwasser

Versickerung auf Parzelle

m2

In Schmutzwasserhaltung

m2

In Sauberwasserhaltung

m2

Total

m2

Platzwasser

m2

m2

m2

m2

m2

Retentionsmassnahmen

☐

keine

Ergänzende Angaben

Nachträgliches Baugesuch für:

Montage Markise Erhardt PM Light 5000 mm x 3500 mm, Storenkasten unterseitig Balkon montiert, Aussenstützen mit Betonfundamenten fixiert, Windmesser, Motor für automatischen/elektronischen Ein- und Auszug.

Beilagen: Rechnung, Fotos mit Markise ein- und ausgezogen, Foto Farbmuster Stoff und Stützen, Broschüre Marike Erhardt PM Light

Projektierung erfolgte in Absprache mit Thomas Kämpf, AG Kämpf Planung und Holzbau, Rapperswil (Bauherrschaft Haus), zur Sicherstellung der Statik.


Informationen zu Baueingaben

Art und Umfang von  
Baugesuchsunterlagen


Die Baugesuchsunterlagen sind 2-fach in Papierform und wenn möglich digital im PDF-Format einzureichen. Bei den Gesuchsunterlagen im PDF Format sind nur die Unterschriften auf dem Baugesuchsformular erforderlich.

Eingabe Unterlagen an

Gemeinde Veltheim, Gemeindekanzlei, Schulhausstrasse, Postfach 9, 5106 Veltheim  
gemeindekanzlei@veltheim.ch

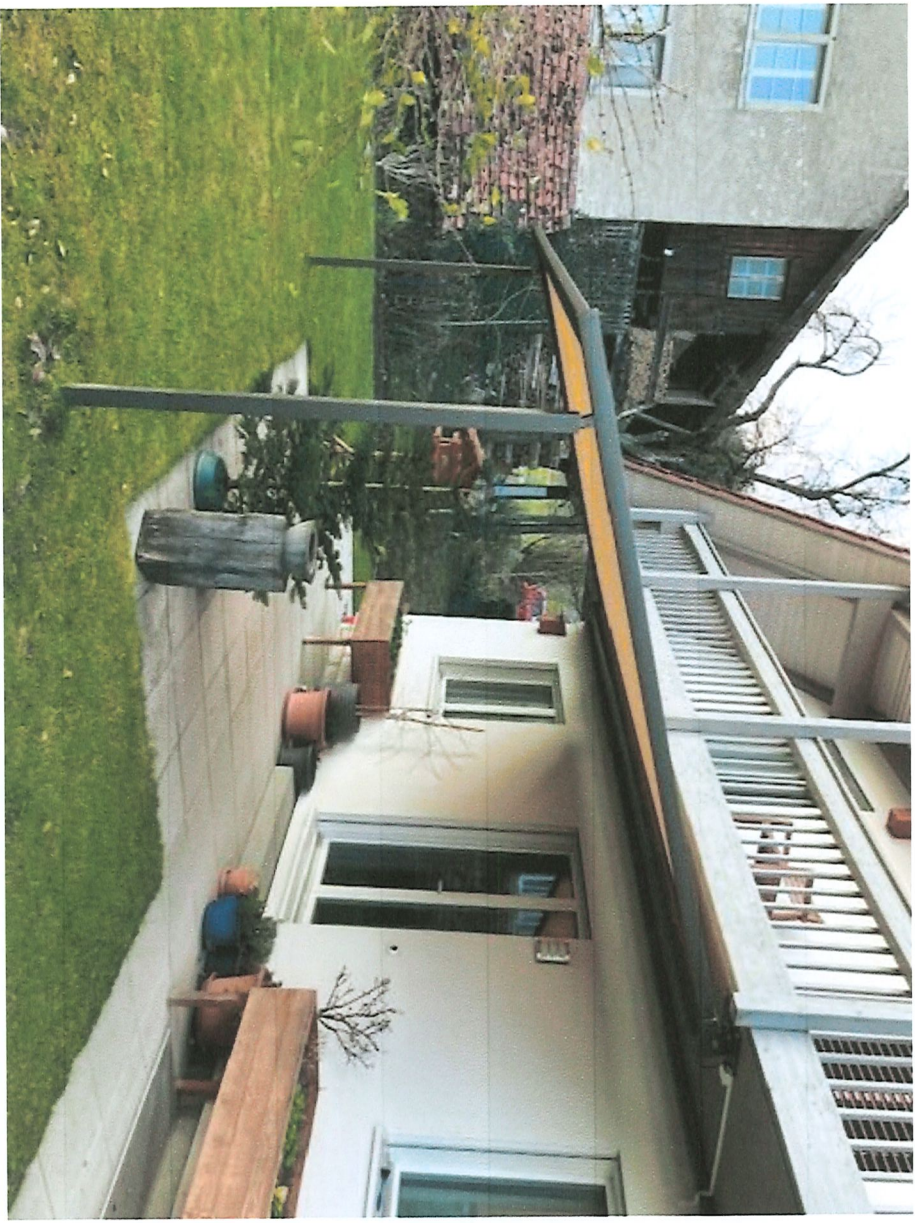



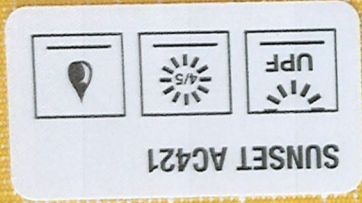

ERHARDT MARKISEN

Marone04 Feinstruktur

Trendfarben 5% Aufpreis | Trend colors 5% surcharge

ERHARDT PM<sup>light</sup>

ERHARDT PM<sup>light</sup>

ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ MIT DER KLEINEN,  
KOMPAKTEN PERGOLAMARKISE

 **ERHARDT<sup>®</sup>  
MARKISEN**

Mehr. Freude. Leben. Zuhause.



## **ERHARDT PM<sup>light</sup>** **ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ GEGEN SONNE, WIND UND REGEN**

Die PM<sup>light</sup> überzeugt mit ihrem komplett neuen Design und ihrer ZIP-Technologie, bei der die seitliche Tuchführung ohne Spalt zwischen Tuch und Führungsschiene geführt wird. Bei ausgefahrener Markise bilden die Ausfallschienen mit den seitlichen Führungsschienen einen passgenauen Abschluss. Mit ihren schlanken Säulen und den seitlichen Führungsschienen, sorgt sie für weiträumigen Schatten. Die Pergolamarkise bietet mit den Befestigungspunkten an der Fassade, sowie den Stützen die am Boden befestigt werden, hohe Stabilität und Windsicherheit. So können Sie in angenehmer und schattiger Atmosphäre an Ihrem Lieblingsplatz entspannen.

# ERHARDT PM<sup>light</sup>

## EIN PRODUKT VIELE MÖGLICHKEITEN





### Design

Die ERHARDT PM<sup>light</sup> wurde in einem komplett neuen, modernen Design hergestellt. Klare Konturen vermitteln ein harmonisches und angenehmes Gesamtbild. Die Pergolamarkise fügt sich harmonisch auf Ihrer Terrasse als optimaler Witterschutz ein.

### Zip

Die neue Führungsschiene wird im Standard immer mit der seitlichen Zip-Funktion am Tuch ausgeführt. So entsteht zwischen Tuch und seitlicher Führungsschiene kein Lichtspalt mehr. Dabei ist die Schiene so variabel, dass die herkömmliche Funktion, mit seitlichen Tuchspalt optional geliefert werden kann.



### Revisionsdeckel im Ausfallprofil

Passend zur seitlichen Zip-Funktion schließt das Ausfallprofil vorne bündig ab. Dadurch ergibt sich ein geschlossenes und harmonisches Gesamtbild.

### Senkrechter Sonnenschutz

Zusätzlichen Sicht- und Sonnenschutz können Sie jederzeit durch passende ERHARDT Vertikal- oder Seitenmarkisen verwirklichen.



### Wärme, Licht und Komfort

Für mehr Komfort steht für die ERHARDT PM<sup>light</sup> zahlreiches Zubehör zur Verfügung wie Heizstrahler und eine Lichtschiene für LED-Stripes. Maximalen Komfort erhalten Sie durch den eingebauten Funkmotor mit der dazugehörigen Funkfernbedienung. Optional erhältlich sind Schwingungssensoren und eine separate Wind- und Sonnenautomatik.



#### **Kaum sichtbare Schrauben im Seitendeckelbereich**

Die Seitendeckel werden mit besonderen, verdeckt liegenden Haltern und kaum sichtbaren Innensechskantschrauben gehalten. Somit stören keine großen Schraubenköpfe und das formschöne Design bleibt erhalten.

#### **Made in Germany**

ERHARDT Markisen fertigt alle Markisen in Burtenbach (Bayern). Größtmöglicher Service und eine permanente Fertigungskontrolle garantieren hohe Qualität.





# ERHARDT PM<sup>light</sup> AUF EINEN BLICK

## Alle Merkmale der ERHARDT PM<sup>light</sup>

|                    |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimalbreite      | 100 x 250 cm                                                                                                                                                                                                                  |
| Maximalbreite      | 500 x 450 cm                                                                                                                                                                                                                  |
| Montagetechnik     | Befestigung der Kassette mit Konsolen, 2 Seitenschienen auf Stützen, die am Boden befestigt werden                                                                                                                            |
| Überstand          | Schienen max. 50 cm                                                                                                                                                                                                           |
| Anwendungsbereiche | als Pergola, Terrassenüberdachung                                                                                                                                                                                             |
| Technik            | geräuscharmer Elektromotor, Spannsystem in Gegenzug-Technik                                                                                                                                                                   |
| Kassettenmarkise   | Rundum-Schutz für Tuch und Technik                                                                                                                                                                                            |
| Gestellfarbe       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• weiß (RAL 9016)</li> <li>• graualuminium struktur (RAL 9007 Feinstruktur)</li> <li>• anthrazit (DB 703)</li> </ul>                                                                   |
| Wunschfarbe        | jeder RAL-Farbtone möglich                                                                                                                                                                                                    |
| Tuchdessins        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kollektion Tibelly Ambiente (Polyester)</li> <li>• Kollektion Tibelly Classic (Acryl)</li> </ul>                                                                                     |
| Neigungswinkel     | 0°-45°                                                                                                                                                                                                                        |
| Besonderheit       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• serienmäßig mit Motor</li> <li>• Ausführung Tuch auch ohne Zip möglich</li> <li>• Stützen aus Aluminium</li> <li>• Pfette in der Front zur Aufnahme von Senkrechtmarkisen</li> </ul> |

## Optionale Zusatzausstattung

- Funkmotor mit Fernbedienung
- Windautomatik / Sonnenautomatik
- Regensensor
- Infrarot-Heizstrahler (inkl. Funkdimmer)
- Pfette in der Front zur Aufnahme von Senkrechtmarkisen



**Visualisieren Sie Ihre Markise vor Ort.**



mupropm | Stand 07/2019



MARKISEN



OUTDOOR LIVING



GLAS-SCHIEBEELEMENTE



TERRASSENDÄCHER

**KLiNSO**  
Storen ■ Markisen ■ Rollladen

**056-441-5151**

Ihr ERHARDT-Fachpartner

**ERHARDT<sup>®</sup> MARKISEN**

Mehr. Freude. Leben. Zuhause.

Weitere Informationen unter  
**[www.erhardt-markisen.de](http://www.erhardt-markisen.de)**